



規定内のボルト規定外の細いボルト

細いボルトに対しては標準の偏芯量では ナットをよせきれない

●ハードロックナットとボルトのはめあい(旧JIS3級または新JIS8gの場合)*偏芯量増

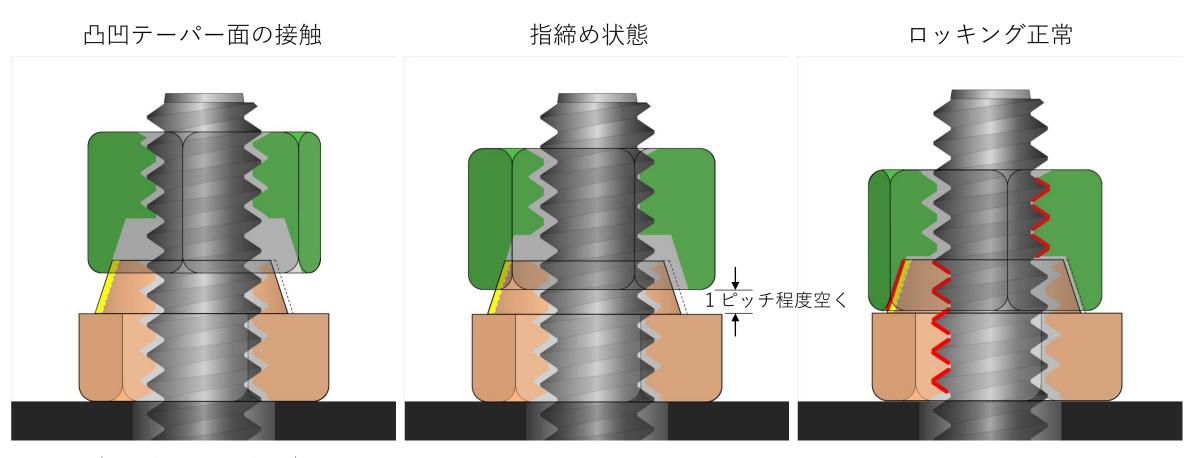



通常偏芯量の凸ナット

偏芯量を増加した凸ナット